




Primer M

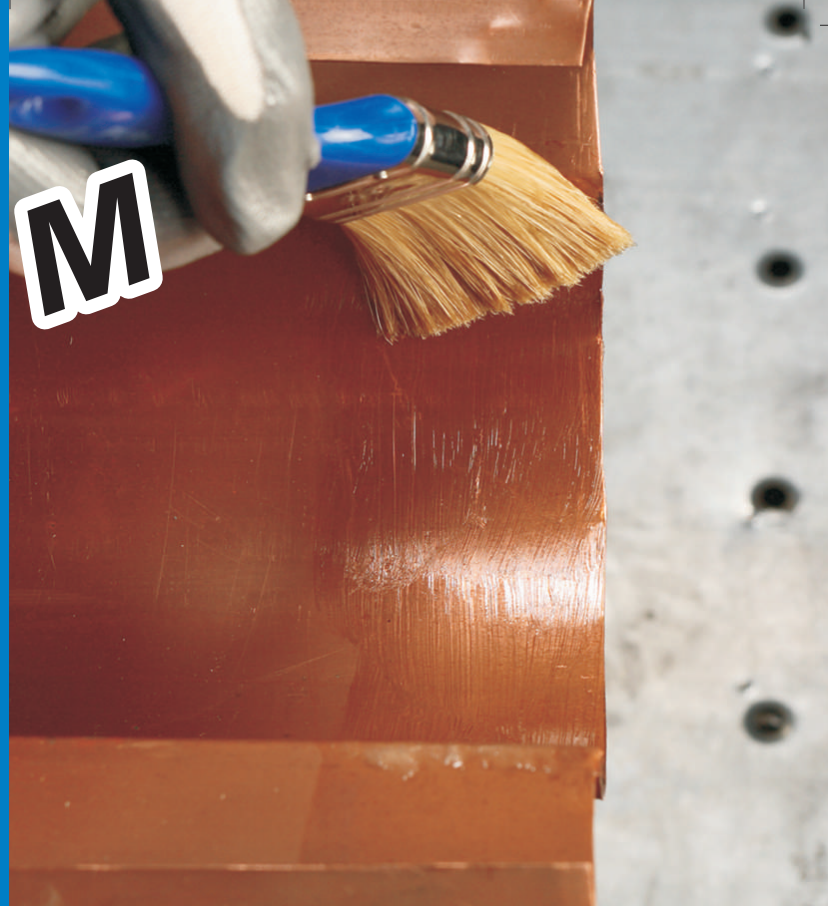

Однокомпонентная грунтовка без содержания растворителей для нанесения на непитьвающие основания

НАЗНАЧЕНИЕ

Primer M используется для повышения адгезии полиуретановых герметиков, таких как **Mapeflex PU45**, **Mapeflex PU50 SL** и **Mapeflex PU55 SL**, а также клеев, таких как **Ultrabond P990 1K** и **Mapegum PU 1K** к непитьвающим основаниям, например, металл (железо, сталь, алюминий, медь, оцинкованные листы), керамика, стекло и окрашенные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Primer M - однокомпонентная готовая к использованию грунтовка на полиуретановой основе, быстро отвердевающая, вступая в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, не содержит растворителей. **Primer M** производится по формуле, разработанной в научно-исследовательских лабораториях МАПЕИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Primer M** при температуре ниже +5°C и выше +35°C.
- Не наносите **Primer M** на влажные и мокрые основания.
- **Primer M** подходит для обработки пластиковых оснований.
- Избегайте контакта **Primer M** со спиртом или растворителями,

содержащими спирты, они могут пагубно повлиять на процесс отвердевания материала.

- Не наносите слишком много материала на основание.
- В виду быстрого отвердевания **Primer M** при реакции с влагой, содержащейся в воздухе, мы рекомендуем сразу после отбора продукта герметично закрыть его упаковку для хранения неиспользованного материала. При правильном хранении **Primer M** может быть снова использован.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания

Обработываемые основания должны быть чистыми, сухими, очищенными от пыли, смазок, масел и воска.

Нанесение материала

Primer M наносится щеткой или валиком тонким равномерным слоем. Не наносите большее количество материала, чем требуется. Герметик или клей необходимо наносить сразу после того, как слой грунтовки больше не липнет, приблизительно через 40 минут при +23°C и 50% относительной влажности.

Очистка

Инструмент, использовавшийся для

нанесения **Primer M**, необходимо очистить сразу же после применения, используя этанол или специальный очиститель, такой как **Cleaner L**. После отвердевания материал удаляется только механическим путем.

РАСХОД

50-60 г/м² (10-12 г/мп для швов глубиной в 1 см).

УПАКОВКА

250 г канистры.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +10°C до +25°C.

ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И НАНЕСЕНИИ

Primer M опасен при вдыхании и может вызвать аллергическую реакцию у предрасположенных к этому людей. При использовании материала рекомендуется пользоваться респиратором, защитными очками и перчатками. Применяйте материал только в хорошо проветриваемых помещениях. В случае головокружения и обморока обратитесь к врачу. По запросу предоставляется лист безопасности на данный материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению в результате практического применения в каждом конкретном случае. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, необходимо

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



убедиться в его соответствии предполагаемому виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

По запросу предоставляется любая информация относительно данного продукта.

Компания MAPEI даёт гарантию

только на то, что качество ее продуктов является неизменным. Референции на данный материал находятся на сайте Mapei и www.mapei.it или www.mapei.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные данные)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Консистенция:	жидкость
Цвет:	коричневый
Плотность (г/см ³):	1,05
Содержание твёрдых веществ (%):	100
Вязкость по Брукфильду (мПа*с):	70 ± 10 (Ротор 1 - 10 об./мин.)
Срок хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке. Защищать от мороза.
Класс опасности в соответствии с 1999/45/CE:	Опасен. Перед использованием прочтите параграф «Инструкция по технике безопасности при приготовлении и использовании», информацию на упаковке и Листе по безопасности.
Таможенный код:	3208 90 91

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при +23°C и 50% относительной влажности воздуха)

Температура нанесения:	от +5°C до +35°C
Минимальное время высыхания (мин.):	40 ± 5
Время выдержки перед нанесением герметика или клея (ч.):	1

