

773/7.99

® IDROCRETE DM

ДОБАВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ
ДЛЯ БЕТОНА



IDROCRETE DM – жидкая гидрофобизирующая добавка для цементных смесей, которая значительно уменьшает влагопоглощение и предотвращает выцветание бетона.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавку IDROCRETE DM рекомендуется применять в производстве бетона с улучшенными гидроизоляционными свойствами.

Применение добавки позволяет снизить влагопоглощение и избежать выцветания бетона.

Особенно рекомендуется использовать добавку IDROCRETE DM в качестве гидрофобизирующей пропитки при приготовлении вибробетона (бетонные блоки, колодцы, бордюрные камни, брусчатка, т.п.).

Область применения

- бетонные основания
- бетонные надземные стены
- подземные конструкции (фундаменты, лифтовые ямы, коллекторы)
- системы очистки стоков, цистерны, каналы, т.д.
- конструкции из вибробетона сборных бетонных конструкций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добавка IDROCRETE DM представляет собой состав на основе специальных гидрофобизирующих веществ, приготовленных по формуле, разработанной в лаборатории Mapei. При использовании добавки в объеме 0,25-1% к массе цемента технические характеристики и прочность бетонной смеси не изменяются.

Добавку IDROCRETE DM можно применять вместе с пластификаторами MAPEPLAST, MAREMIX, MAPEFLUID в приготовлении водостойкого раствора и смеси обычной и повышенно текучести, а также для улучшения механических свойств цементной смеси.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка IDROCRETE DM рекомендуется вносится в раствор после всех остальных компонентов смеси (вода, цемент, заполнители) и перемешивается до получения однородного состава.

Разрешается вносить добавку в смесь вместе с компонентами, т.к. ее гидрофобизирующие свойства не изменяются.

ДОЗИРОВКА

Дозировка по массе

0,25 – 1,0 кг. на 100 кг. цемента

Дозировка по объему:

0,2 – 1 л на 100 кг. цемента

Упаковка:

Добавка IDROCRETE DM поставляется в канистрах по 10, 25 и 200 л. По заказу - в цистернах по 1000 л. или в нужном объеме.

Хранение:

Добавку следует хранить в закрытой таре в течение 12 месяцев. Не подвергать воздействию холода и прямых солнечных лучей.



ВНИМАНИЕ

Вышеизложенные рекомендации и инструкции базируются на опыте производителя, но не являются исчерпывающими, поэтому пользователь сам должен убедиться в применимости материалов для своих нужд и несет полную ответственность за любые последствия, связанные с их применением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ :


Консистенция:	Жидкость
Цвет:	Белый
Плотность:	1,06 кг/л при +20 °С
Содержание сухого вещества:	50%
Действие:	Увеличение гидрофобности, уменьшение выцветания бетона
Побочное действие:	отсутствует
Хлориды:	отсутствуют
Условия хранения:	12 месяцев в оригинальной упаковке. Беречь от холода.
Класс опасности по ЕЕС 88/379:	нет
Горючесть:	нет
Таможенный код:	3824 40 00

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IDROCRETE DM В БЕТОНЕ

Соотношение компонентов смеси

	1	2	3	4
Цемент СЕМ II/A-L 32.5 R (кг/м³)	350	350	350	350
Заполнители 0-8 мм (кг/м³)	1830	1830	1830	1830
Вода (кг/м³)	180	180	180	180
DROCRETE DM (л/м³)	P	0.875	1.75	3.5

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА)

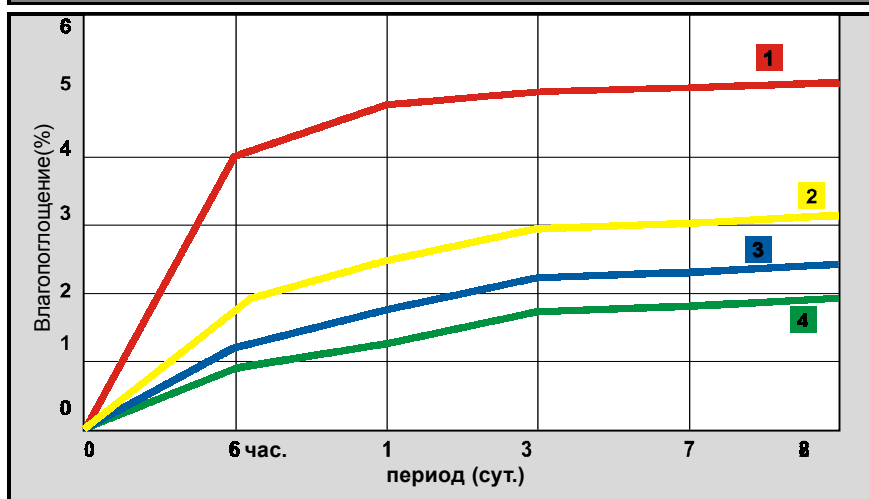

СИСТЕМА КАЧЕСТВА MAPEI



MAPEI - ITALY

MAPEI - FRANCE

MAPEI INC - CANADA

MAPEI KFT. - HUNGARY

СТРОИМ БУДУЩЕЕ WWW.V-STROY.RU